


COTTA blokk-kő

Felhasználási útmutató




Cotta blokk-kő éltöréssel




Tömeg: kb. 19 kg/db
 Lépcsőfokmagasság: 14 vagy 17 cm
 Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
 Szegélykő, 5,9 db/fm lépcsőfok

Cotta blokk-kő levágás nélkül




Tömeg: kb. 19 kg/db
 Lépcsőfokmagasság: 14 vagy 17 cm
 Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
 Szegélykő, 5,9 db/fm lépcsőfok

Kiemelt szegélykő





Tömeg: kb. 26,5 kg/db
 Anyagszükséglet: kb. 2,9 db/fm
 Szegélykő

Cotta antik blokk-kőívelt kő




- 1. ívelt kő** 28-34/17/14 cm
 Az íves szegélyezés sugara kb. 0,75 - 0,90 m
- 2. ívelt kő** 29,6-34/17/14 cm
 Az íves szegélyezés sugara kb. 0,91 - 1,50 m
- 3. ívelt kő** 31-34/17/14 cm
 Az íves szegélyezés sugara kb. 1,51 - 3,15 m

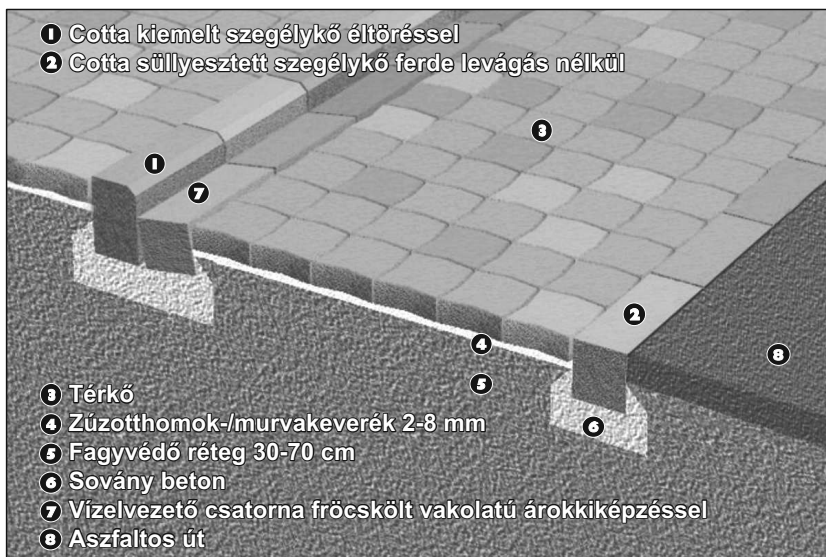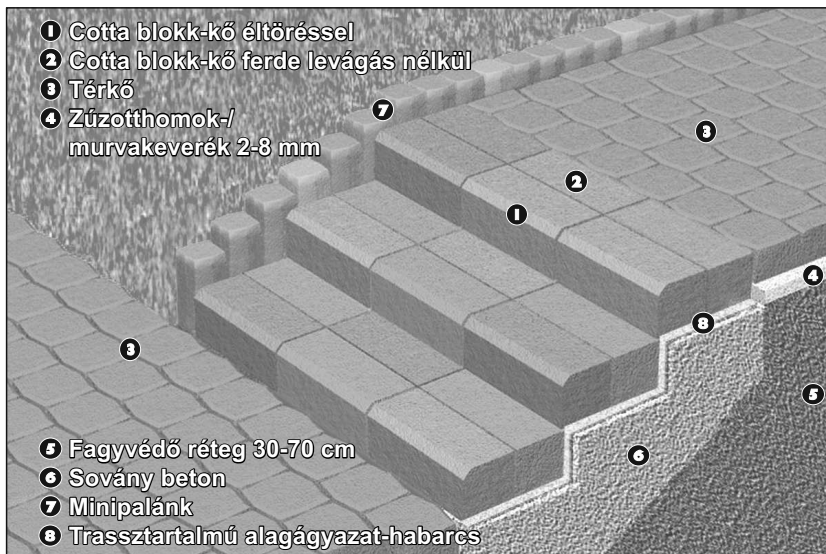

TIPP: A fokokat mindig az első él felé enye (kb. 1 %) eséssel fektesse, hogy a víz lefolyhasson. Ajánlott továbbá a trassztartalmú ragasztó, mint a hátoldalon felhordott tapadómassza-emulzió felhordása, mivel az megköti a meszet, és így csökkenti a mézskivirágzás valószínűségét. A széles díszhézagok traszos fugázóhabarcsa a blokk-kövek színéhez illeszkedően színezhető.

A fokmagasság és járószelesség illesztése:

A felső kőcsoport függőleges és vízszintes eltolásával illeszse a fokmagasságot és a járószelességet elképzeléseinek megfelelően.

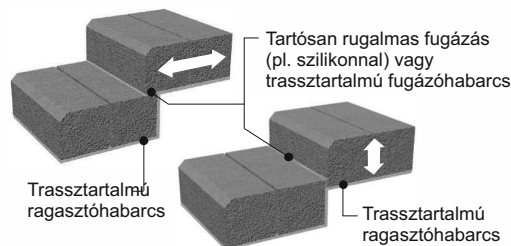

A Cotta-rendszer szabadalmi oltalom alatt áll. Valamennyi ábra szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek az alkalmazási útmutatónak a megjelenésével minden korábbi útmutató érvényét veszti. A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

Weissenböck Baustoffwerk GmbH
 Weissenböck Str. 1
 A-2620 Neunkirchen
 Telefon: 06-30-677-8387
 Internet: www.kovek.hu
 E-mail: office@weissenbock.hu

Weissenböck
 Kövek a természetnek